
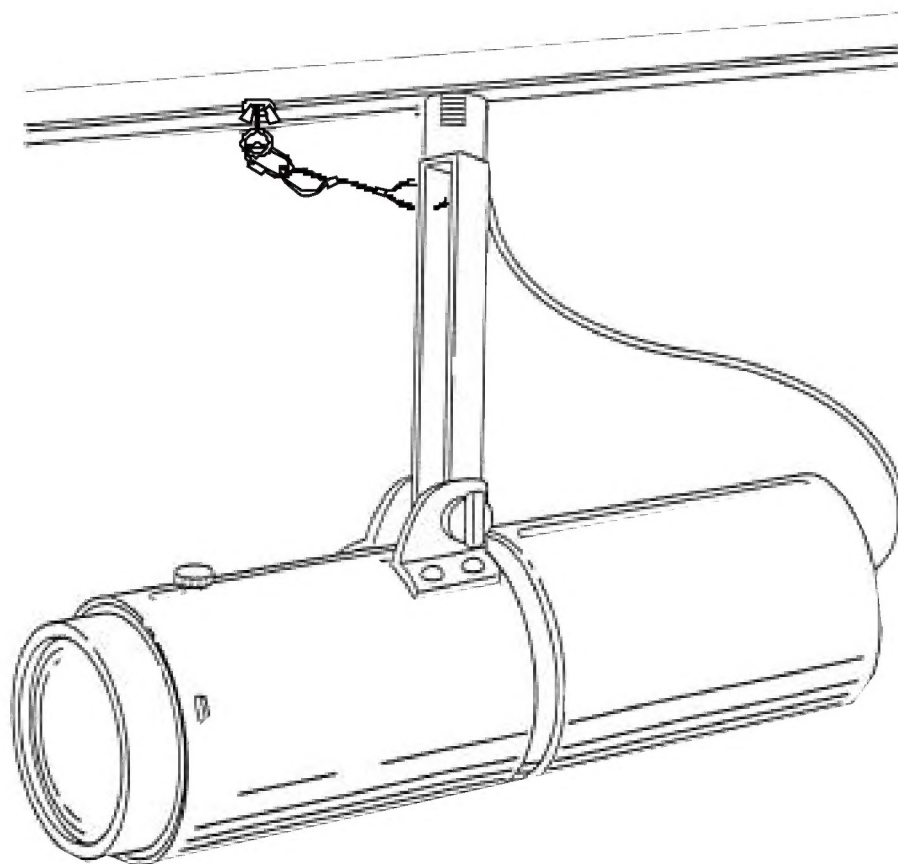
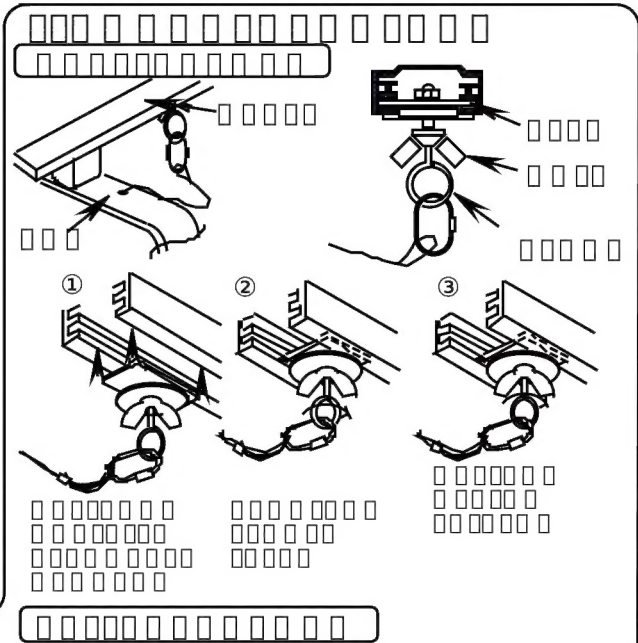
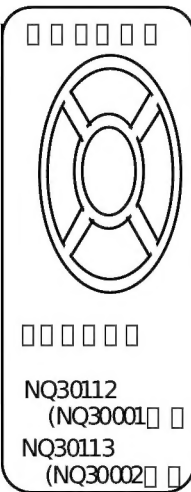




□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


[illegible]

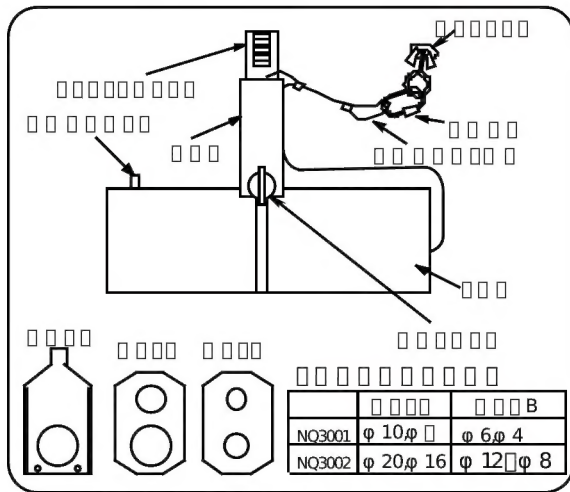

◆ 1. 将本产品安装在天花板上，并拧紧螺丝。

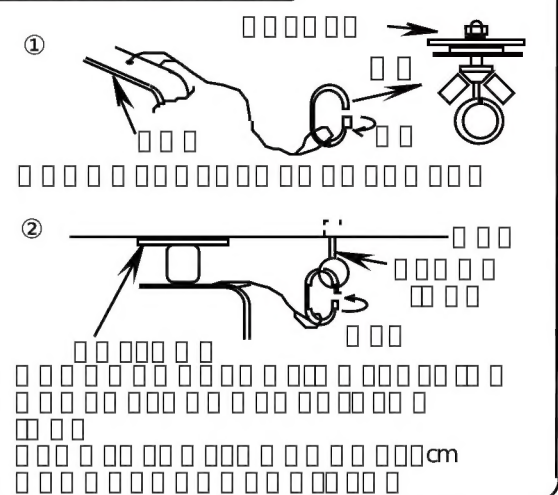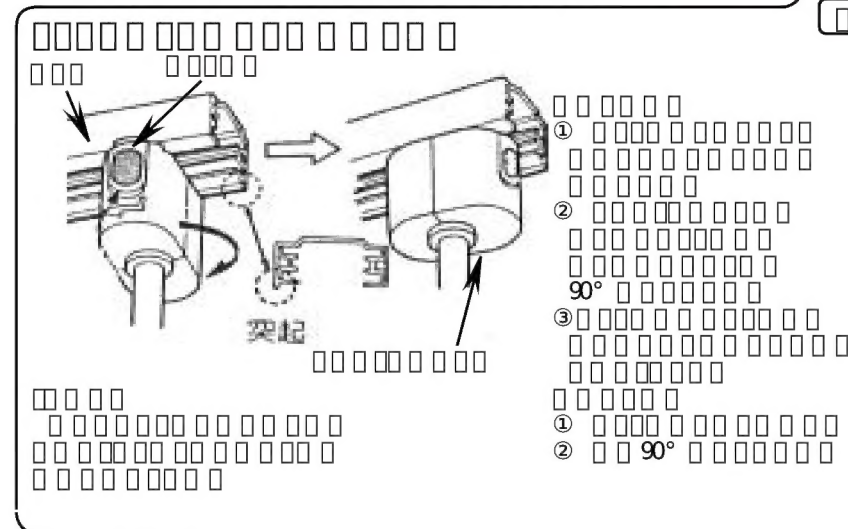


◆ 2. 将本产品安装在天花板上，并拧紧螺丝。

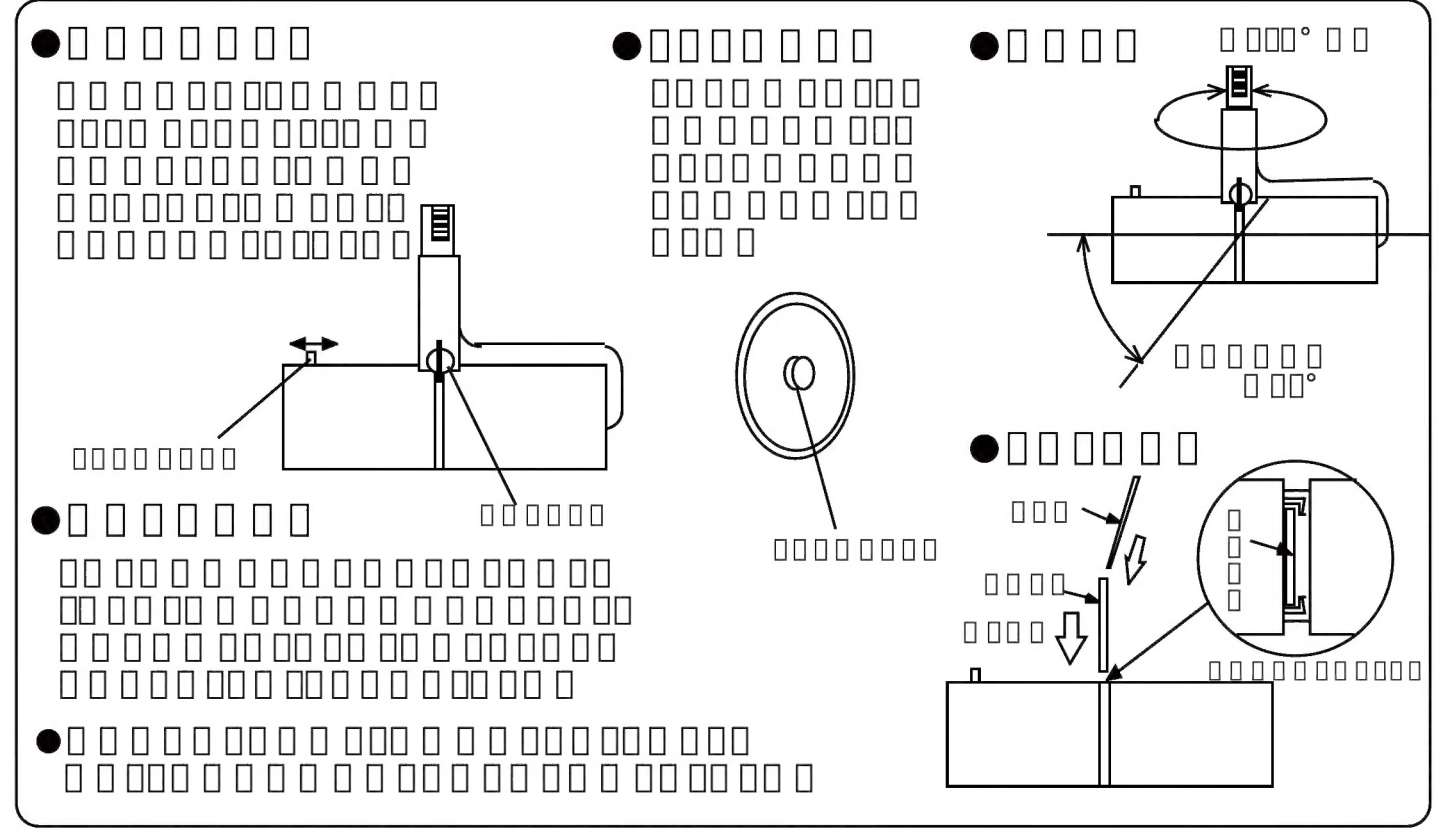


◆ 安全上の注意

この製品は、電源コードが破損した場合、感電の危険があります。
電源コードが破損した場合、電源コードを交換してください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。

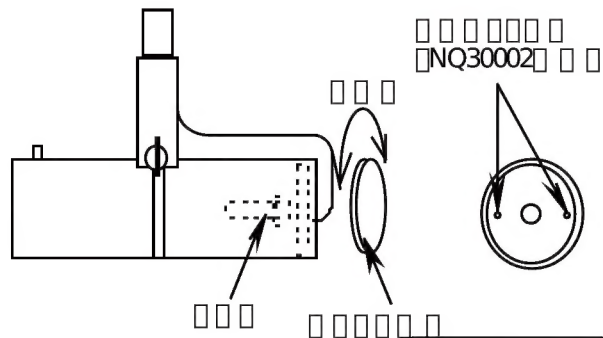

この製品は、電源コードが破損した場合、感電の危険があります。
電源コードが破損した場合、電源コードを交換してください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。



◆ 仕様

		電源コード	電源コード
		1.1 kg	2.7 kg
電源コード	5m	100℃	125℃
	10m	130℃	180℃

◆ 付属品

		NQ30001		NQ30002	
電源コード	電源コード	J D100V65W NP/E 2000	LR006161	J D100V130W NP/E 2000	LR013161
	電源コード	450×570	電源コード	450×570	電源コード
電源コード	電源コード	NZ08076 E11	NZ08076	NZ08076 E11	NZ08076
	電源コード	2P6A125V	NK02501	2P6A125V	NK02501

◆ 保証

- 保証期間：電源コードが破損した場合、電源コードを交換してください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
- 保証期間：電源コードが破損した場合、電源コードを交換してください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。
電源コードの交換は、必ず電源を切断してから行ってください。